




REVOLUTION

Seria HOME

Podstawowy model klimatyzatora, zaawansowane funkcje, biały kolor jednostki tworzą w pełni uniwersalny panel, który idealnie wpasuje się do wnętrza w każdym pomieszczeniu, zapewniając komfort użytkowania na najwyższym poziomie.

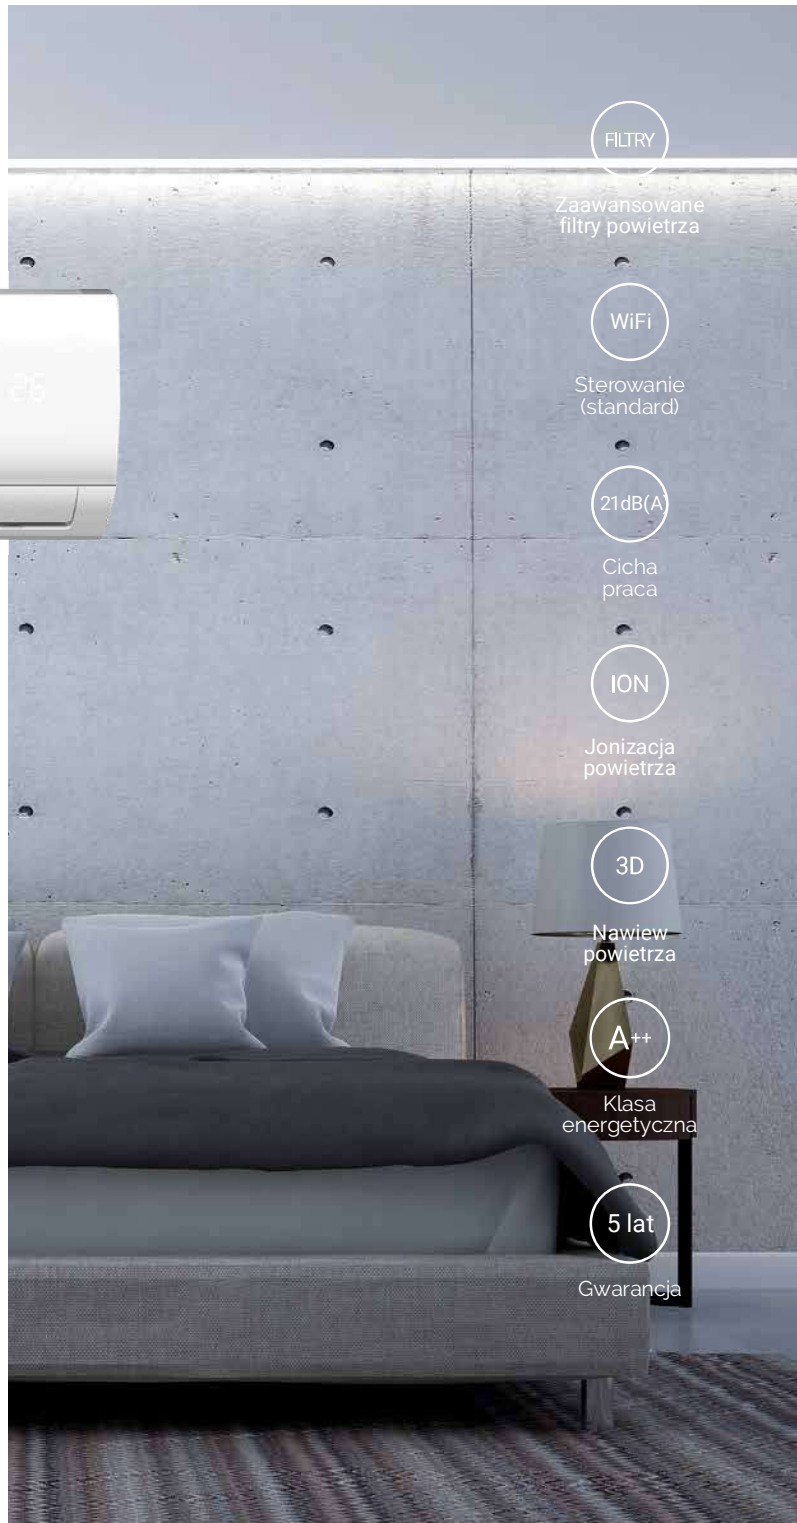

FILTRY

Zaawansowane filtry powietrza

WiFi

Sterowanie (standard)

21dB(A)

Cicha praca

ION

Jonizacja powietrza

3D

Nawiew powietrza

A++

Klasa energetyczna

5 lat

Gwarancja

Funkcje urządzenia:

Sterowanie WiFi	Auto restart	Auto czyszczenie	Inteligentne odszranianie	Funkcja „Follow Me”	Start z niskim poborem prądu	Tryb czuwania 1W	Funkcja timer	Programowanie tygodniowe	+8°C utrzymanie temp.
Tryb snu	Silnik DC	Automatyczne załaduje góra/dół	Filtry o Dużej Gęstości	Filtr Katalityczny	Filtr Jonów Srebra	12 biegów wentylatora	Kompatybilne z MULTI	Klasa energetyczna	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Tryb QUIET	Cicha praca 21dB(A)	Jonizacja Powietrza	3D nawiew powietrza	Wachlowanie					

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09RI HRP-M09RO/3	HRP-M12RI HRP-M12RO/3	HRP-M18RI HRP-M18RO/2	HRP-M24RI HRP-M24RO/2
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.0
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2600 (910~3400)	3600 (1110~3930)	5300 (1820~6155)	7000 (2080~7910)
	Grzanie		2900 (820~3370)	3800 (1080~4160)	5570 (1290~6740)	7300 (1610~7910)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
	Grzanie		930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		3.48 (0.4~5.4)	5.8 (0.8~7.3)	6.7 (0.6~10.0)	11.5 (1.8~13.8)
	Grzanie		4.05 (0.5~5.5)	5.3 (1.4~6.4)	6.8 (0.95~10.2)	11.0 (1.3~12.2)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
SEER/Klasa energetyczna	Chłodzenie		7.0/A++	6.5/A++	7.4/A++	6.1/A++
	Grzanie		4.1/A+	4.1/A+	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m ³ /h) Przepływ powietrza (H/M/L)		435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	(mm) Wymiary (D*W*G)		715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	(kg) Waga netto		6.7	7.3	10.0	12.3
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (SH/H/M/Q)		37/32/25/21.5	39.5/35.5/25/21.5	42.5/36/26/20	45/40.5/36/29.5
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		720x495x270	720x495x270	805x554x333	890x673x342
	(kg) Waga netto		21.0	21.0	32.7	42.9
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		55	55	56	59
	Typ czynnika		R32/470	R32/520	R32/1080	R32/1420
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm ²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm ²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

Akcesoria:

Standard		Opcjonalne	
			
PILOT	Moduł WiFi	Sterownik ścienny	